

# AT 400 ALUMINIUM-HAUSTÜR

## AT400 KANTIG AUSSEN UND INNEN



**Wärmedämmung**  
(in  $W/m^2K$ )



bis  $U_D = 0,75$

**Schallschutz**  
(in dB)



bis 36

**Sicherheit**



bis RC 2

**Designstil**

home pure

home soft

ambiente

**Merkmale**

- Verdeckt liegende Türbänder (optional)
- Flächiges Türblatt



3 Dichtungsebenen


3-Kammer-Rahmenprofil und Schaumisolierkern für sehr hohe Wärmedämmung

Kantiges Design innen und außen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm

## Schnitte

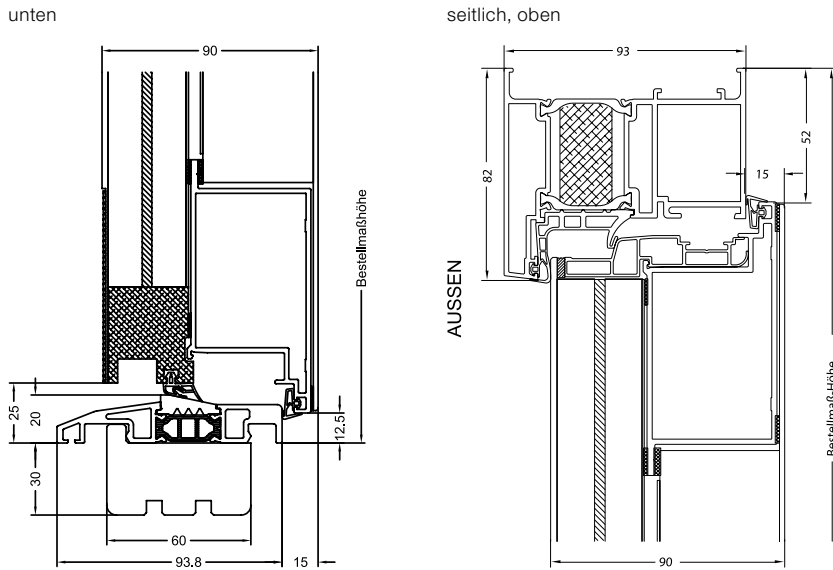

## Tür-Modelle



19-008



19-005



19-010



19-026



19-034



19-042



19-043



19-044



19-045

Online-Türendesigner



### Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun  
 Ganglgutstraße 131  
 T +43 (7229) 770-0  
 F +43 (7229) 770-3045  
 office@internorm.com

### Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg  
 Nußbergerstraße 6b  
 T +49 (941) 464 04-0  
 F +49 (941) 464 04-22 40  
 regensburg@internorm.com