








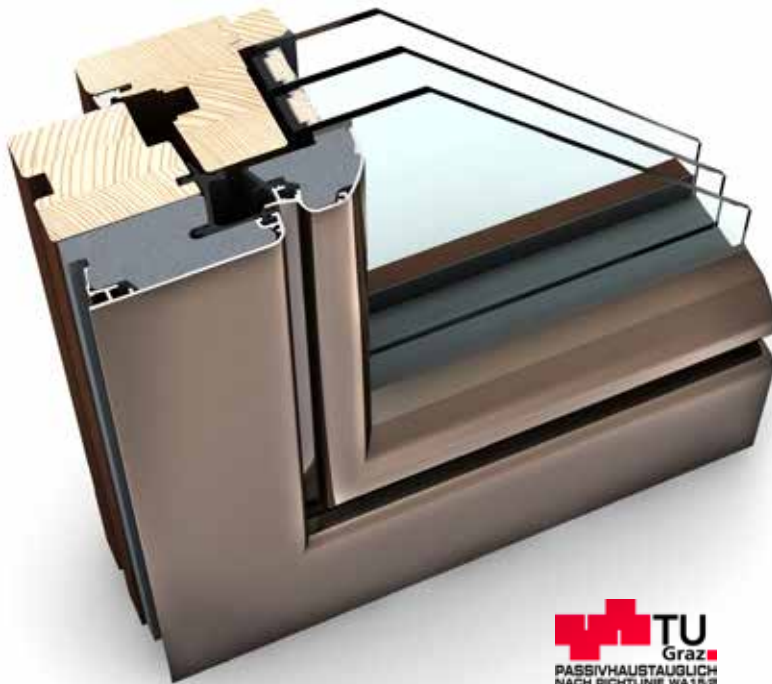
ambiente

Internorm®



HF 310 HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,62 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 46 dB
	Sicherheit	RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm



I-tec Verglasung

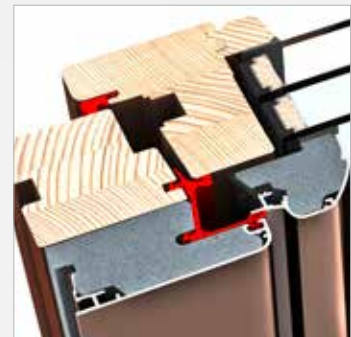


HF 310

Für mehr Wohnkomfort sorgt HF 310 nicht nur aufgrund seiner Holzoberfläche innen. Die profilierten Kanten von Rahmen und Flügel sorgen außen und innen für ein stimmungsvolles Ambiente. Ein hochwärmedämmender Thermoschaum und die lückenlose Rundum-Verklebung der Glasscheibe sorgen für ausgezeichnete Wärmedämmung und Stabilität. Drei umlaufende Dichtungen verhindern, dass Wasser auf die Holzflächen kommt.




Schnitte


Senkrecht

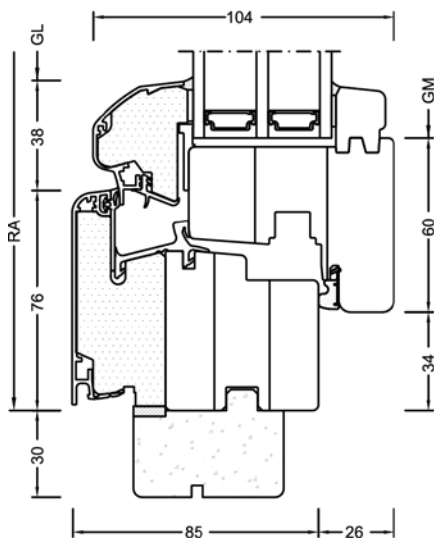

Waagrecht

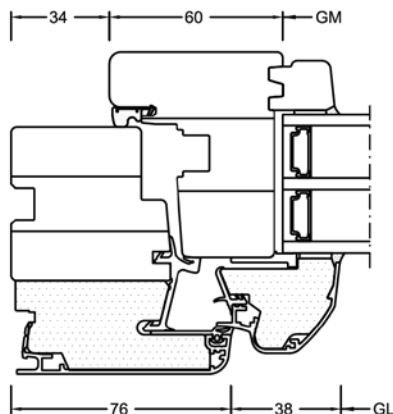

Stulp

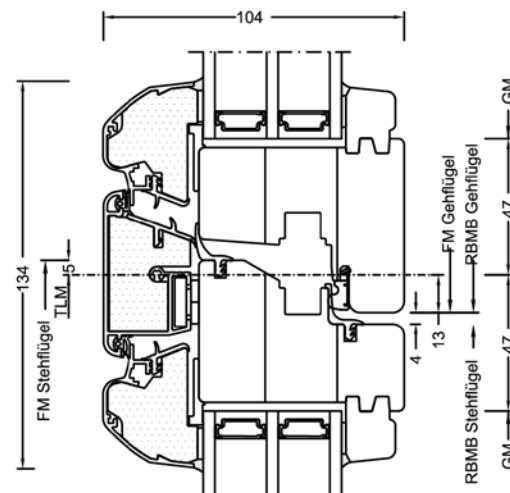

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,69	JA	35	-1	-4	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,69*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,072	0,79	JA				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,072	0,79*	NEIN				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,036	0,77	JA	39	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,036	0,77*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,88	JA				
			SolarXPlus	0,5	59%	0,86	0,079	0,88*	NEIN				
44b.2(VSG-S)/15Ar/ 4/12Ar/ b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,047	0,87	JA	46	-1	-5	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,047	0,87*	NEIN				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,092	0,98	JA				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,092	0,98*	NEIN				
8/12Kr/b4	2KA	Iso	light	1,0	63%	0,89	0,057	1,1	JA	37	-1	-4	JA
		Alu	light	1,0	63%	0,89	0,079	1,2	JA				
4/16Ar/b4	20L	Iso	light	1,1	65%	0,89	0,035	1,1	JA	33	-2	-4	
		Alu	light	1,1	65%	0,89	0,057	1,2	JA				
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,036	0,77*	JA	42	-2	-5	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,036	0,77*	NEIN				
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,88*	JA				
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,88*	NEIN				
4b/12Ar/4/12Ar/b4	3NK	Iso	light	0,7	54%	0,86	0,047	0,87	JA	30	-1	-3	JA
			SolarXPlus	0,7	60%	0,87	0,047	0,87*	NEIN				
		Alu	light	0,7	54%	0,86	0,092	0,98	JA				
			SolarXPlus	0,7	60%	0,87	0,092	0,98*	NEIN				
6b/10Ar/5/10Ar/b5	3P5	Iso	light	0,8	53%	0,87	0,034	0,91*	NEIN	36*	-	-	NEIN
		Alu	light	0,8	53%	0,87	0,061	0,97*					

Prüfzeugnisse in ambiente - Werte für home soft aber identisch

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com