


## HX 300 PANORAMA





Rahmenlose Optik und technologisch optimaler Bauanschluss

### EIGENSCHAFTEN

 **Wärmedämmung** bis  $U_w = 0,74 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

 **Schallschutz** bis 47 dB

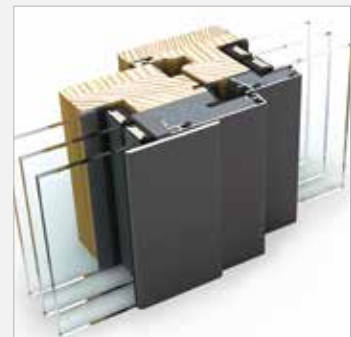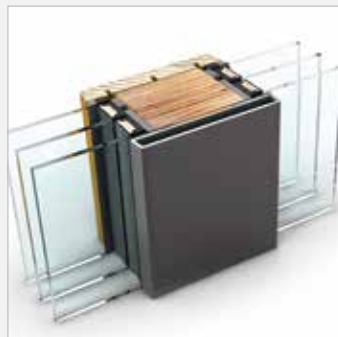


### HX 300


Trendige, schlanke Glasstöße ermöglichen Ihnen einen unauffälligen Übergang von großen Glasflächen. Bei noch größeren Verglasungen kann aufgrund der notwendigen Statik ein glasteilender Kämpfer eingebaut werden. Auch alle Internorm Holz/Aluminium-Fenster (ein- oder zweiflügelig) können auf Wunsch in HX 300 integriert werden.

Schnitte


Senkrecht

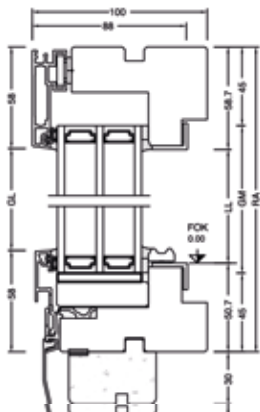


Waagrecht

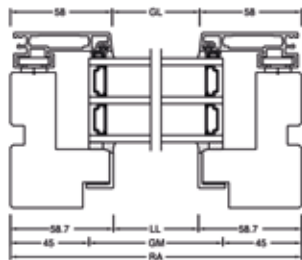

Waagrecht mit eingebautem Fenster

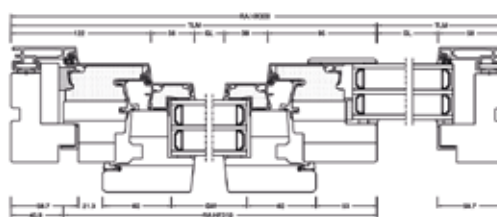

Senkrecht mit eingebautem Fenster

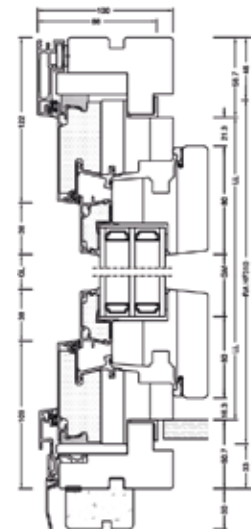

Technische Infos/Bauarten

- Max. RA 4000 x 2800 mm
- Aluminiumprofile in Gehring geschnitten mit Kunststoff- und Aluwinkeln verstemmt
- Eloxal-, RAL-, hochwetterfeste Struktur-, Metallic- und Holzdecorfarben sind in Aluminium außen möglich
- Glasstärken 28, 48, 54 mm
- Glasscheiben umlaufend innen und außen mit Silikon abgedichtet
- Einteilige Fixrahmenverglasung
- Einbau von Kämpfer oder Glasstoß senkrecht möglich
- Einbau von Fenster/Türenmodellen möglich

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	1,33	0,039	0,74	JA	35	-2	-5	JA
		Iso	SolarXPlus	0,5	60%	1,33	0,039	0,74*	NEIN				
4bESG/18Ar/4/18Ar/b4ESG	3T6	Iso	light	0,5	54%	1,33	0,039	0,74*	NEIN	35*	-2	-5	NEIN
		Iso	SolarXPlus	0,5	59%	1,33	0,039	0,74*	NEIN				
6bESG/18Ar/6ESG/18Ar/b6ESG	3FD	Iso	light	0,5	53%	1,33	0,039	0,74	JA	37	-2	-6	JA
		Iso	SolarXPlus	0,5	57%	1,33	0,039	0,74*	NEIN				
6bESG/16Ar/b6ESG	2UF	Iso	light	1,1	64%	1,55	0,052	1,3	JA	34	-1	-3	JA
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	1,33	0,051	0,94	JA	47	-1	-3	JA

Die Zeugnisse wurden mit der Beschichtung **light** berechnet/ geprüft

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun  
Ganglgutstraße 131  
T +43 (7229) 770-0  
F +43 (7229) 770-3045  
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg  
Nußbergerstraße 6b  
T +49 (941) 464 04-0  
F +49 (941) 464 04-22 40  
regensburg@internorm.com

3/2019